

## DVR HRDP - Gamme Performance

### ENREGISTREUR VIDÉO NUMÉRIQUE INTÉGRÉ 4, 8 ET 16 CANAUX

L'enregistreur vidéo numérique (DVR) HRDP de la gamme Performance propose un ensemble de fonctions comparables à la plupart des DVR intégrés haut de gamme, mais à un prix beaucoup plus abordable et compatible en tous points avec le décret de vidéo surveillance du 3 août 2007!

Avec une vitesse d'enregistrement à 100 ips PAL, le modèle HRDP offre des fonctionnalités avancées : affichage frontal convivial, télécommande IR, configuration d'enregistrement rapide, recherche rapide, DVD-RW interne pour les preuves vidéo. Lors de l'enregistrement de clips vidéo sur un support DVD-RW, le journal des événements intègre toutes les données spécifiées dans le décret du 3 août 2007. Le HRDP prend en charge l'enregistrement en continu, des événements et la combinaison des deux ; l'enregistrement pouvant être configuré par canal. Lors de la détection de mouvement, le HRDP peut augmenter automatiquement la vitesse d'enregistrement ips pour capturer des détails supplémentaires de la scène. La notification par e-mail peut être définie pour signaler à un administrateur système l'état de fonctionnement DVR et lui envoyer des notifications sur l'état du site dès qu'un mouvement est détecté.

Les administrateurs système et les autres clients DVR peuvent accéder à distance au HRDP à l'aide d'un PC via un navigateur Web ou un logiciel d'accès à distance performant inclus dans chaque DVR HRDP. Le logiciel d'accès à distance permet à l'administrateur autorisé de configurer, mettre à jour et commander le DVR depuis un emplacement centralisé. La configuration à distance du DVR et le téléchargement des mises à jour depuis un site centralisé permettent de gagner du temps et de l'argent en réduisant la fréquence des déplacements sur site. Les privilèges individuels des opérateurs système peuvent être activés ou désactivés pour certaines fonctions : visualisation en temps réel, lecture, sauvegarde et commande PTZ.

#### Pour quels marchés ?

Grâce à ses fonctions avancées et son prix abordable, le HRDP est idéal pour une large gamme d'applications de surveillance, notamment les petites et moyennes infrastructures recevant du public, grâce à sa conformité parfaite avec le décret du 3 août 2007 (vente au détail, finance, entrepôts et enseignement). L'accès à distance via le navigateur Web associé au logiciel d'accès à distance permet de développer les possibilités du HRDP. Les patrons de PME peuvent contrôler leurs infrastructures depuis presque n'importe quel site à l'aide d'un PC doté d'un accès Internet et d'un navigateur Web. Le HRDP s'apparente aux produits de la gamme Honeywell Fusion d'un point de vue esthétique et fonctionnel, ce qui simplifie la tâche des installateurs et suscite l'engouement des utilisateurs finaux.

#### Caractéristiques

- 4, 8 ou 16 entrées vidéo looping
- Enregistrement continu lors de la lecture et lors de la transmission vers le site distant.
- Lecteur intégré DVD-RW et 2 ports USB 2.0
- Enregistrement : 100 images par seconde au maximum (PAL)
- Contrôle dôme PTZ pour un vaste choix de protocoles
- Accès distant via navigateur Web, LAN/WAN (NIC interne) et DSL (logiciel d'accès à distance inclus)
- Auto-diagnostic avec notification automatique (protocole disque dur SMART)
- Plusieurs moteurs de recherche (date/heure, événement, recherche rapide)
- Compression vidéo MPEG-4 robuste
- Télécommande IR
- Système d'exploitation Linux intégré - Système d'exploitation intégré dans la mémoire flash
- Conforme au décret de vidéosurveillance du 3 août 2007 (certification CNPP en cours)




## DVR HRDP - Gamme Performance

### CARACTÉRISTIQUES

Logiciel d'accès à distance	
Sessions maximum par enregistreur HRDP	4 connexions simultanées
Administration ; configuration, visualisation en temps réel, recherche	1 session
Utilisateurs visualisant une vidéo en direct et récupérant une vidéo	2 sessions
Commande PTZ	1 lors du contrôle PTZ
Compatibilité	Microsoft Windows XP ou Vista - Voir le Guide de l'utilisateur HRDP pour plus d'informations.
Enregistreur	
Norme vidéo	NTSC ou PAL
Contrôle couleur	Luminosité, contraste, saturation et teinte
Algorithme de compression pour enregistrement et transmission	MPEG-4
Mode d'enregistrement	(FIFO) tampon continu
Capacité d'enregistrement	Disque dur jusqu'à 1 To -Voir la section relative à la commande pour plus d'informations.
Vitesse d'enregistrement (globale)	100 ips (PAL)
Paramètres résolution vidéo	CIF : 352x288 (PAL) 2CIF : 704x288 (PAL) 4CIF : 704x576 (PAL)
Détection de mouvement sur vidéo	Surface et sensibilité de détection de zone configurables
Enregistrement et rapport d'événements	Entrée via – contacts d'entrée d'alarme et mouvement Rapport via contacts de sortie d'alarme et notification par e-mail
Support amovible	DVD-RW intégré et deux ports USB
Image fixe	Format de fichier JPG à l'aide de RAS
Commandes face avant	Utilisation intuitive grâce à la télécommande IR
Client NTP	Synchronisation de l'horloge avec serveurs SNTP
DHCP activé	DHCP ou entrée IP statique
Configuration des numéros de ports	Entrées individuelles pour port distant et port Web
Prise en charge des protocoles PTZ	Prend en charge jusqu'à 60 protocoles PTZ
Prise en charge des langues	Français, Anglais, coréen, espagnol, portugais et russe

Raccordements	
Entrée vidéo	4, 8 ou 16 (looping), BNC 1 Vc-c @ 75 Ohms, arrêt automatique
Sortie vidéo	1 - Composite, BNC 1 Vc-c @ 75 Ohms (4, 8, 16 canaux) 1 - VGA (4, 8, 16 canaux) 1 - Moniteur principal S-Video (16 canaux uniquement) 3 - Spot (16 canaux uniquement) BNC 1.0 - Vc-c @ 75 Ohms 1 - Spot (4 et 8 canaux uniquement) BNC 1.0 - Vc-c @ 75 Ohms
Entrée/sortie audio	1 - entrée de ligne, RCA G.726 Compression 1 - sortie de ligne, RCA
Entrées capteur, applications générales	NO/NF (configurable) 4 - DVR 4 canaux 8 - DVR 8 canaux 16 - DVR 16 canaux
Sorties de commande	1 NF ou NO, DVR 4 et 8 canaux 24 V, 1 A 4 NF ou NO ; DVR 16 canaux 24 V, 1 A
Ports série	1 - RS232-C DB9 (P) 2 - USB (2.0) 1 - port RS485
Stockage interne	EIDE HDD
Mise en réseau	Ethernet 10/100 base (RJ-45)
Système électrique	
Tension d'entrée	110 ~ 230 V c.a., 1,75 ~ 0,85 A, 47-63 Hz
Consommation électrique	153 Watts
Système mécanique	
Dimensions (L x H x P)	15,75"(W) x 15,75"(D) x 3,5"(H) 400 mm x 400 mm x 88 mm
Poids	Élément : 8,2 kg Expédition : 10 kg
Matériaux utilisés	Boîtier : châssis en acier Finition : noir mat
Conditions ambiantes	
Température	Fonctionnement : 32°F à 104°F (0°C à 40°C) Stockage : 32°F à 104°F (0°C à 40°C)
Humidité relative	0 % - 90 %, sans condensation
Réglementation	
Émissions	FCC : Partie 15 section B, classe A EN55022:(1994+A1):(1995+A2):(1997[ClassA]) EN61000-3-3: (1995+A1):(2001) EN61000-3-2: (2000)
Immunité	EN50130-4:1995 + A1:1988
Sécurité	UL/cUL 60950-1 Première édition 31 octobre 2007 IEC 60950-1:2001 Première édition
Conformité	Certification CNPP en cours

## DVR HRDP - Gamme Performance

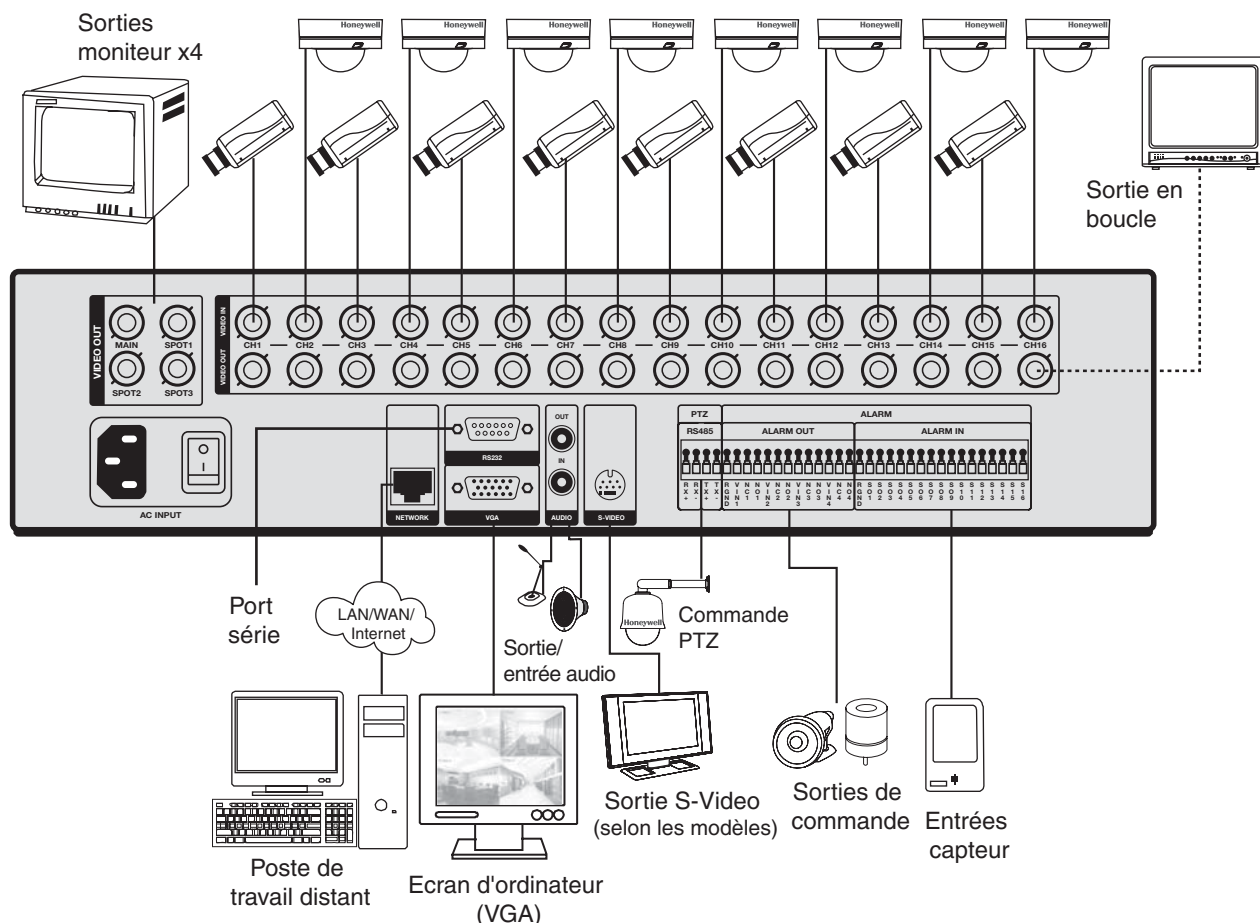


Modèle illustré : HRDP16 DVR 16 canaux. Les fonctionnalités varient selon les gammes de produits.

# DVR HRDP - Gamme Performance


Accessoires recommandés	
<b>DVR HRDP</b>	
HRDPRC	Télécommande IR de secours
HRDPRMKT	Kit de montage en rack
<b>Moniteurs*</b>	
HMLCD19e2X	Moniteur LCD couleur 19" série e (VGA)
HMLCD17LX	Moniteur LCD couleur 17" série L (VGA)

Accessoires recommandés (suite)	
<b>Caméras*</b>	
HD3CHX	Mini-dôme très haute résolution anti-vandalisme jour/nuit
ACUIX™	Caméra PTZ hautes performances
<b>Protection contre les surtensions</b>	
HCSP1	Protection des caméras contre les surtensions
HDSP1	Protection des dômes PTZ contre les surtensions

\* Consultez la gamme complète des moniteurs et des caméras à l'adresse [www.honeywell.com/security/uk](http://www.honeywell.com/security/uk)

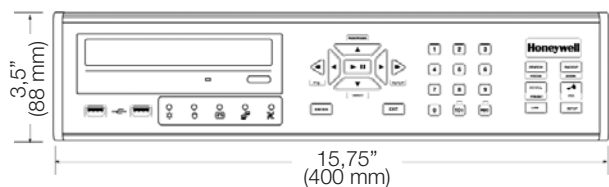

Vue avant

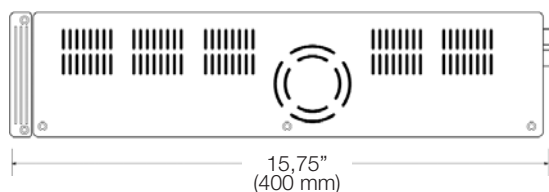

Vue latérale

## Référence de commande

### HRDP16 D 1000 X

Format du signal  
X PAL

Stockage IDE HDD fixe, 1 000 Go\*\*  
250 Go 500 Go  
750 Go\*

DVD-RW D = Lecteur interne DVD-RW

Modèle

HRDP16 DVR 16 canaux  
HRDP8 DVR 8 canaux  
HRDP4 DVR 4 canaux

\*\* Disponible uniquement avec le DVR 16 canaux

\* Disponible uniquement avec le DVR 8 et 16 canaux

**REMARQUE:** Honeywell se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis à la conception ou aux spécifications du produit.

## Honeywell Security

Parc Gutenberg  
8 Voie La Cardon  
91120 Palaiseau  
France

Email: [contactcctv@honeywell-security.fr](mailto:contactcctv@honeywell-security.fr)

[www.honeywell.com/security/fr](http://www.honeywell.com/security/fr)

HVS-HRDP-FR-01(0908)DS-COE  
Septembre 2008  
© 2008 Honeywell International Inc.

Distribué par :  
**CGSI**.fr  
SECURITE

266, avenue Daumesnil  
75012 PARIS  
Tél: 01 46 58 83 00  
Fax: 01 46 58 86 00

# Honeywell